

TOSCANA

kerion[®]
CERAMICS



Toscana Terracotta T R11
Toscana PW Terracotta T R11





Toscana Grigio T R11
Toscana PW Azzurro T R11



Toscana PW Azzurro R9





Toscana Nero R9
Toscana PW Azzurro R9



Toscana Nero R9
Toscana PW Azzurro R9






Toscana Calce R9
Toscana PW Azzurro R9



Toscana Terracotta Decor R9






Toscana Grigio Decor R9

Toscana



Toscana Terracotta R9
Toscana Terracotta T R11

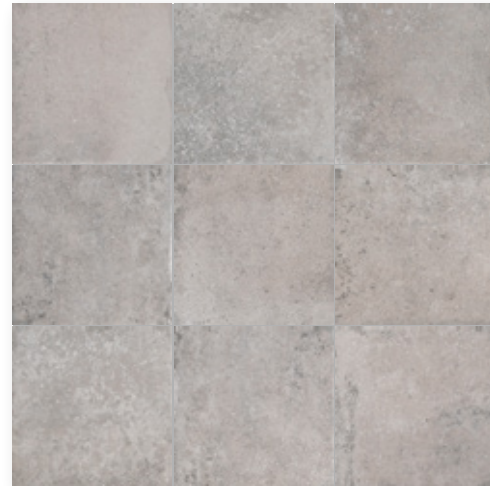

Toscana Grigio R9
Toscana Grigio T R11



Toscana Terracotta Decor R9



Toscana Grigio Decor R9



Toscana Nero Decor R9



Toscana Calce R9
Toscana Calce T R11



Toscana Nero R9
Toscana Nero T R11



Toscana PW Terracotta R9
Toscana PW Terracotta T R11



Toscana PW Azzurro R9
Toscana PW Azzurro T R11

simbologia symbolics	características técnicas technical characteristics		norma test method	valor prescrito prescribed value	
	comprimento e largura length and width		EN ISO 10545-2	±0,6% max 2mm	garantido guaranteed
	espessura thickness			±5% max 0,5mm	garantido guaranteed
	medida da rectilinearidade das arestas side straightness			±0,5% max 1,5mm	garantido guaranteed
	medida da ortogonalidade rectangularity			± 0,5% max 2,0mm	garantido guaranteed
	medida da planariedade flatness			± 0,5% max 2,0mm	garantido guaranteed
	absorção de água water absorption		EN ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	$E \leq 0,2\%$
	resistência à flexão resistance to bending	modulo de ruptura modulus of rupture	EN ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
		força de ruptura breaking strength		$\geq 1300 \text{ N}$	$\geq 1300 \text{ N}$
	resistência à abrasão abrasion resistance		EN ISO 10545-7	segundo os valores do fabricante as per manufacturer	sob pedido upon request
	coeficiente de expansão térmica linear coefficient of linear thermal expansion		EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante as per manufacturer	$75 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ valor máximo maximum value
	resistência ao choque térmico thermal shock resistance		EN ISO 10545-9	exigido required	garantido guaranteed
	resistência ao fendilhamento crazing resistance		EN ISO 10545-11	exigido required	garantido guaranteed
	resistência ao gelo frost resistance		EN ISO 10545-12	exigido required	garantido guaranteed
	resistência aos ácidos e bases resistance against acids and alkalis		EN ISO 10545-13	segundo os valores do fabricante as per manufacturer	classe GLA class GLA
	resistência aos produtos de limpeza domésticos resistance to household cleaning products			mínimo: GB minimum: GB	classe GA class GA
	resistência às manchas resistance to staining		EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3	classe 4 class 4
	espessura thickness		10 mm		

FORMATOS

Formats	 x 	 x m ²	kg x 	kg x m ²	m ² x 	 x 	kg x 
Base / Faixa / Decor / Pw	25	1	21,8	21,8	56	56	1 238
Canto	4	0,16	3,6	21,8	-	-	-
Rodapé	15	0,3	6,2	-	-	-	-

Kerion Ceramics

Rua do Chão Velho, ZI Póvoa do Valado | 3810-786 Nossa Senhora de Fátima

T: +351 234 946 020 | F: +351 234 946 021 | E-mail: kerion@kerion.pt

